


# Sonvika® Channel

Panneaux muraux acoustiques en laine de bois



Ultrafine 1,0 mm




- Motif linéaire ininterrompu
- Certification Cradle to Cradle® Gold
- Durabilité : 50 ans

# Gamme

Composition : panneau en laine de bois.

| Dimensions L x l x Ep. (mm) | Vissé dans fourrures métalliques ou tasseaux bois |                            |          |
|-----------------------------|---|----------------------------|----------|
|                             | Design  | Poids (kg/m <sup>2</sup> ) |          |
|                             |   | B-s1,d0                    | A2-s1,d0 |
| 1200 x 600 x 25             | Channel - 10                                      | 10,7                       | 12,4     |
|                             | Channel - 6                                       | 10,9                       | 12,6     |
|                             | Channel - Blank                                   | 11,4                       | 13,2     |

En raison des matériaux utilisés, les panneaux Sonvika® présentent de légères variations de dimensions, d'aspect et de structure. Tolérances : Longueur : ± 1,0. Largeur : ± 1,0. Épaisseur : ± 1,0. La tolérance de perpendicularité des panneaux acoustiques Sonvika® est de ± 2 mm par mètre. Cette spécification est déclarée conformément aux normes EN 13964:2014 (Plafonds suspendus) et EN 13168:2012+A1:2015 (Panneaux en laine de bois).

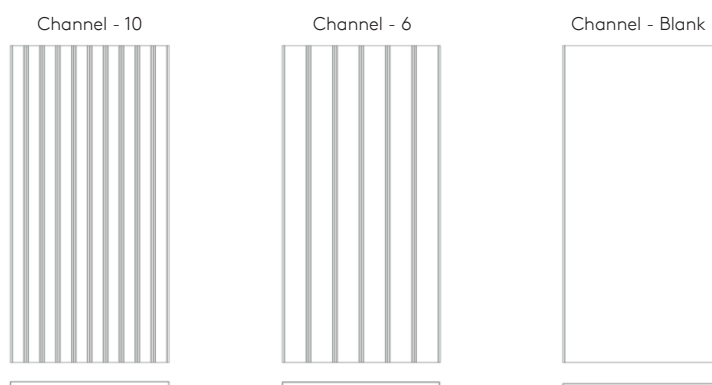

## Couleurs


Sonvika® Channel est disponible dans les finitions ciment blanc ou FUTURECEM® (empreinte carbone réduite).



**Brut (non peint)**  
Ciment blanc : 52,5 %




**Gris naturel (non peint)**  
FUTURECEM® : 19,8 %




**Argile - RAL 1019**  
FUTURECEM® : 25 %



**Blanc**  
Ciment blanc : 71,3 %  
FUTURECEM® : 65,5 %




**Graphite**  
Ciment blanc : 42,8 %  
FUTURECEM® : 43,1 %



**Basalte**  
FUTURECEM® : 16,8 %



**Noir - RAL 9011**  
FUTURECEM® : 3,2 %



**Coloris spéciaux**  
selon coloris


Réflexion à la lumière exprimée en pourcentage et mesurée selon la norme EN ISO 18314-4:2024 (finition ultrafine).

Les codes RAL indiquent les teintes les plus proches. De légères variations de couleurs peuvent apparaître selon la structure du produit et la couleur de la laine de bois. Pour les panneaux Sonvika® peints, les chants sont peints en usine afin d'assurer une parfaite continuité de couleur. La teinte naturelle du bois peut légèrement transparaître à travers les peintures foncées, notamment dans les structures internes plus profondes du panneau.

# Performances

## Absorption acoustique

### Fixation directe

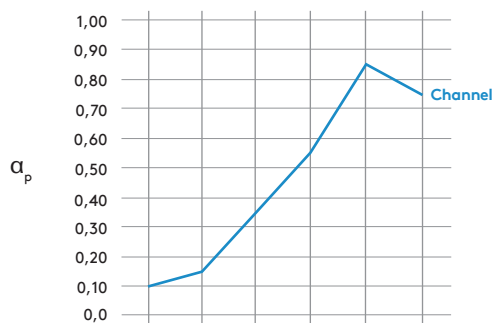

| Ep. (mm) | Plénum (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | $\alpha_w$  | Classe   |
|----------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|----------|
| —25      | 0           | 0,10   | 0,15   | 0,35   | 0,55    | 0,85    | 0,75    | <b>0,40</b> | <b>D</b> |

Absorption acoustique ( finition ultrafine ) : résultats des tests selon EN ISO 354:2003.  
Classification selon EN ISO 11654:1997.

## Réaction au feu

B-s1,d0.

A2-s1,d0 (disponible sur demande).

Testé selon la norme EN 13501-1:2018.

## Isolation thermique

### Résistance thermique :

(B-s1,d0 / A2-s1,d0)

25 mm :  $R = 0,30/0,26 \text{ m}^2\text{K/W}$

### Conductivité thermique :

(B-s1,d0 / A2-s1,d0)

$\lambda_D : 0,083/0,096 \text{ W/mK}$

Testé selon la norme EN 12667:2001.

## Résistance à l'humidité et à la flexion

Jusqu'à 98% RH (+/- 2%).

Aucun affaiblissement constaté même dans des conditions d'humidité extrême : Classe D.

Testé selon la norme EN 13964:2014.

## Durabilité

La durée de vie standard des panneaux en laine de bois avec liant ciment Sonvika® est de 50 ans conformément à la FDES en cours de vérification.

## Hygiène

Les panneaux sont imputrescibles et ne favorisent pas le développement de moisissures et autres micro-organismes.

Testé selon la norme EN ISO 846:2019.

## Entretien

Les panneaux peuvent être nettoyés à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse douce ou essuyés avec un chiffon légèrement humide.

## Maintenance

Les panneaux peuvent être repeints au pistolet avec une peinture à base d'eau sans altérer la performance acoustique (voir guide d'installation).

# Performances

---

## Environnement

**Cradle to Cradle®** : Sonvika® Channel (en coloris standard) est certifié Cradle to Cradle® **Gold**.



**Certifications forestières** : Sonvika® Channel est composé de bois certifié PEFC (PEFC/09-31-030) ou FSC® (FSC® C115450) garantissant que le bois provient d'exploitations forestières responsables et d'autres sources contrôlées.



## Environnement intérieur

Sonvika® Channel a été testé pour évaluer l'impact sur la qualité de l'air intérieur, conformément à différents programmes et labels internationaux de référence.



## Marquage CE

Sonvika® Channel est soumis au marquage CE conformément aux normes EN 13964:2014 (Plafonds suspendus) et EN 13168:2012+A1:2015 (Panneaux en laine de bois).

## Kingspan Acoustics® SAS

61, Avenue du Stade, 63200 RIOM  
RCS Clermont-Ferrand

Service client : 04 12 38 19 99  
email : [info@kingspanacoustics.com](mailto:info@kingspanacoustics.com)  
web : [kingspanacoustics.fr](http://kingspanacoustics.fr)



Scanner pour obtenir la version la plus récente de ce document.

Document non contractuel, reflétant les connaissances de Kingspan Acoustics SAS en matière de certifications, normes et informations sur les produits au moment de la publication sous réserve de modifications sans préavis. Pour plus d'informations sur les essais et standards de certification, veuillez consulter notre site Internet [www.kingspanacoustics.fr](http://www.kingspanacoustics.fr).  
Crédits photos : Kingspan Acoustics SAS, tous droits réservés. Conception : Kintessens.